


Key = 0 | Com Error

1. Vor der Durchführung unbedingt das Gerät von der Stromzufuhr nehmen. Am besten hierzu den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
2. Bei geöffneter Gerätetür bitte die Kunststoff Abdeckung der Steuerplatine entfernen.
 - a. E-Serie mit der Halterung - oben mittig - wie auf dem Bild zu sehen öffnen
 - b. C-Serie mit den zwei Haltenasen - oben - wie auf dem Bild zu sehen öffnen

E-Serie



C-Serie

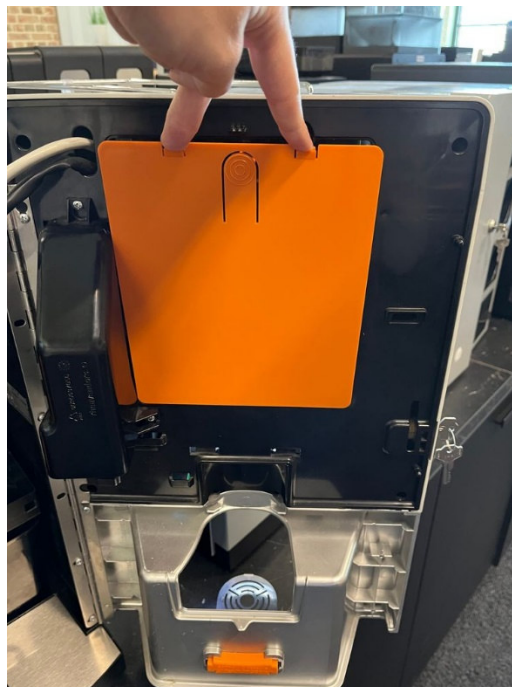

- Bitte die Steckplätze innerhalb der roten Markierungen genau prüfen und alle Kabel vorsichtig aus dem Steckplatz ziehen und sorgfältig wieder einsetzen. Die Kunststoff Abdeckung im Anschluss wieder vor die Steuerplatine setzen und das Gerät, wie gewohnt mit geschlossener Gerätetür in Betrieb nehmen.

